

PODNOŚNIKI I SPRZĘT WARSZTATOWY





PODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY

E240



AUTOMATYCZNA
BLOKADA
RAMION



3-CZĘŚCIOWE
RAMIONA
PRZEDNIE
I TYLNE





ADAPTERY
76 MM Z
REGULACJĄ

ZALETY

- ◆ 3-CZĘŚCIOWE RAMIONA PRZEDNIE I TYLNE
- ◆ AUTOMATYCZNE STEROWANIE BLOKADAMI
- ◆ REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODPÓR PODPROGOWYCH
- ◆ SAMOSMARUJĄCE PROWADNICE WÓZKÓW UHMW

DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	4000 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1981 MM
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	3202 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU	2493 MM
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI	2770 MM
DŁUGOŚĆ RAMION	680 - 1165 MM
TYP RAMION	3-CZĘŚCIOWE SYMETRYCZNE
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	AUTOMATYCZNA ELEKTRO-MAGNETYCZNA

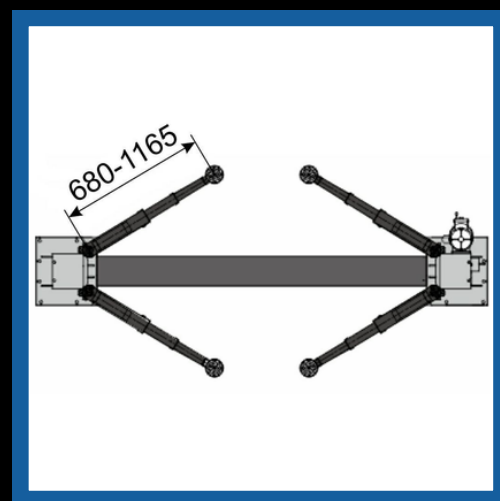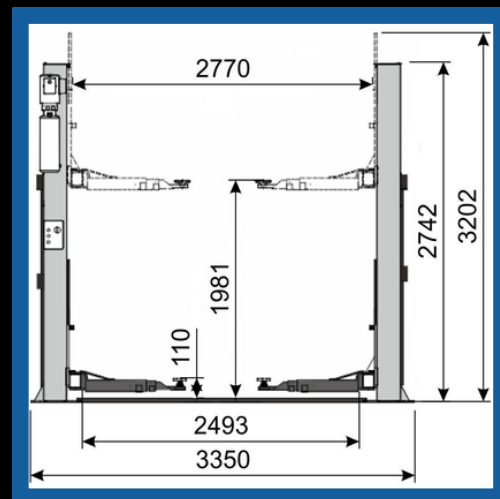


AKCESORIA DODATKOWE



**BELEKA WZMACNIAJĄCA
NA SŁABE PODŁOŻE**



**UCHWYT WIDŁOWY
DO SAMOCHODÓW EV**

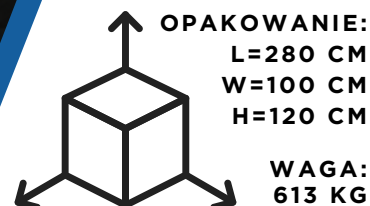



PODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY

L255.ML



1-PUNKTOWE
STEROWANIE
BLOKADA



1820 MM

3-CZĘŚCIOWE
RAMIONA
PRZEDNIE
I TYLNE





ADAPTERY
76 & 152 MM Z
REGULACJĄ
PODPORY

ZALETY

- ◆ 3-CZĘŚCIOWE DŁUGIE (1820 MM) RAMIONA PRZEDNIE I TYLNE
- ◆ 1-PUNKTOWE STEROWANIE SYSTEMEM BLOKAD
- ◆ REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODPÓR PODPROGOWYCH
- ◆ REGULACJA ODLEGŁOŚCI MIĘDZY KOLUMNAMI (3000 / 3137 MM)

DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	5500 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1840 / 2128 MM
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	3110 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU	2653 / 2790 MM
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI	3000 / 3137 MM
DŁUGOŚĆ RAMION	955 - 1820 MM
TYP RAMION	3-CZĘŚCIOWE SYMETRYCZNE
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	1-PUNKTOWA MANUALNA

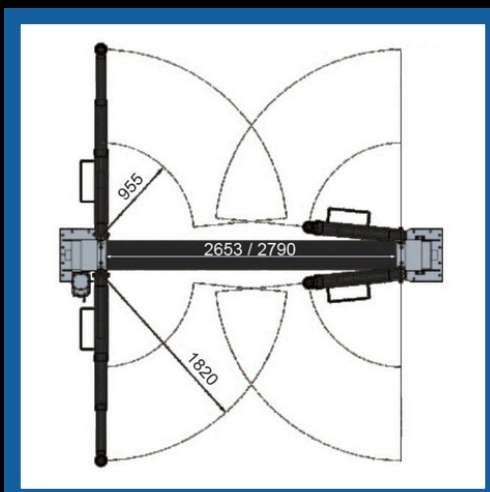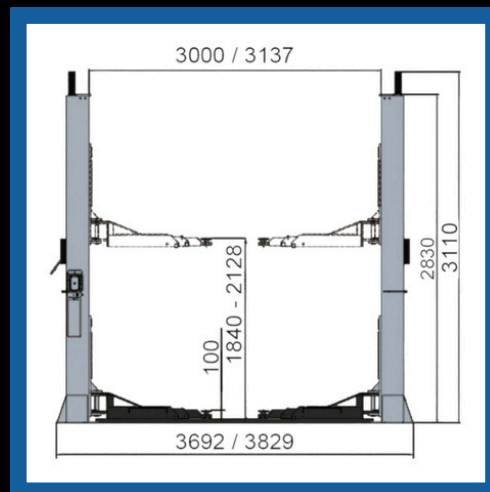

AKCESORIA DODATKOWE



**BELEKA WZMACNIAJĄCA
NA SŁABE PODŁOŻE**



**ADAPTERY "U" DO
MERCEDES SPRINTER
2 SZTUKI**



**ADAPTERY "PIN" DO
MERCEDES SPRINTER
2 SZTUKI**



OPAKOWANIE:
L=294 CM
W=60 CM
H=120 CM
WAGA:
1034 KG



mobilny
PODNOŚNIK
1-KOLUMNOWY

SML3000



MOBILNY WÓZEK
HYDRAULICZNY




STEROWANIE
NAPIĘCIEM
24V



ADAPTERY
76 MM Z
REGULACJA




ZALETY


- ◆ **SOLIDNA I STABILNA KONSTRUKCJA**
- ◆ **1-PUNKTOWE STEROWANIE SYSTEMEM BLOKAD**
- ◆ **REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODPÓR PODPROGOWYCH**
- ◆ **STEROWANIE NAPIĘCIEM 24V**

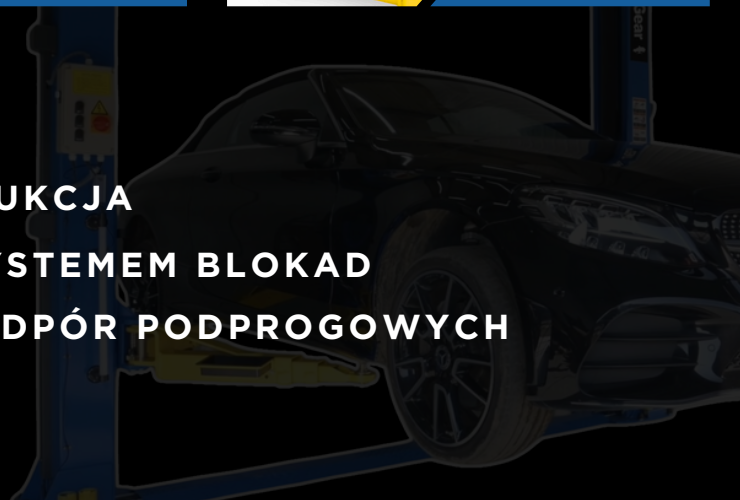

DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	3000 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1825 - 1971 MM
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	2766 MM
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	2295 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	110 MM
CZAS PODNOSZENIA	32 S
MOC SILNIKA	2,2 KW
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	1-PUNKTOWA MECHANICZNA

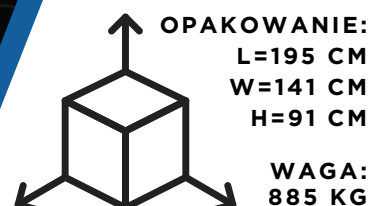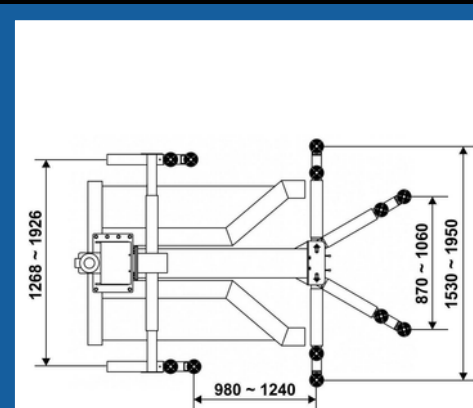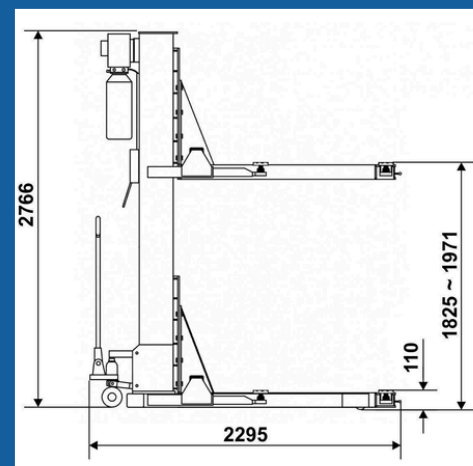

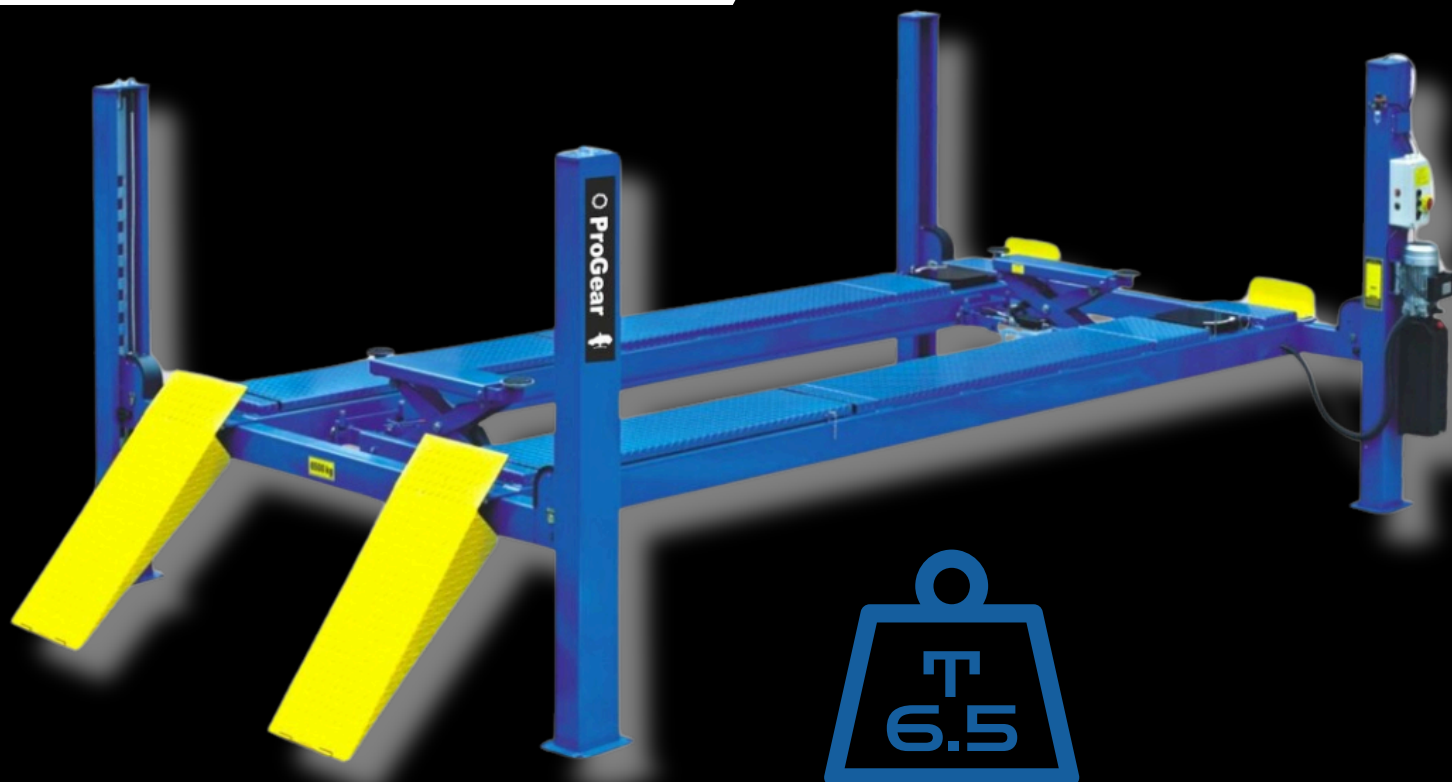


do geometrii

PODNOŚNIK 4-KOLUMNOWY **L465.55A**





ZALETY

- ◆ DŁUGOŚĆ PLATFORM 5500 MM
- ◆ WBUDOWANE ZAGŁĘBIENIA NA OBROTNICE Z POKRYWAMI
- ◆ WBUDOWANE PŁYTY LUZUJĄCE DLA KÓŁ TYLNYCH
- ◆ AUTOMATYCZNA BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA
- ◆ REGULOWANY ROZSTAW PLATFORM

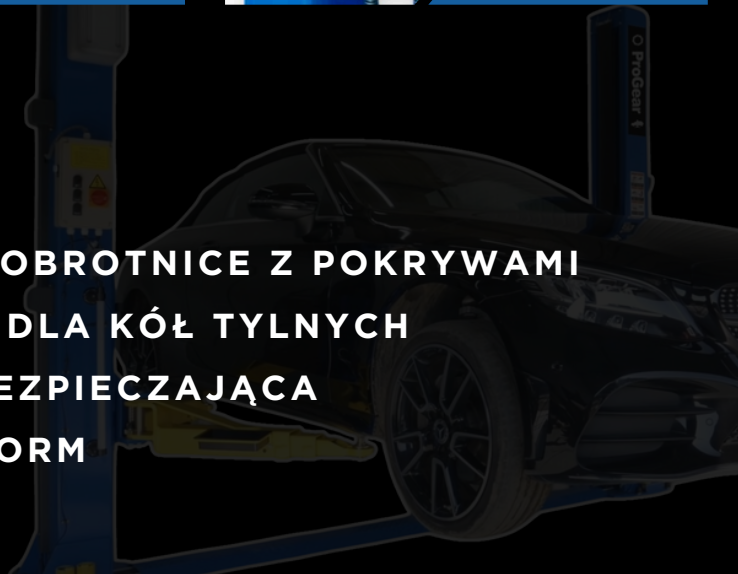


DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	6500 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1880 MM
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	2189 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM	5500 MM
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI	2946 MM
ROZSTAW PLATFORM	85 - 1385 MM
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	6528 MM
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	AUTOMATYCZNA ELEKTRO- PNEUMATYCZNA

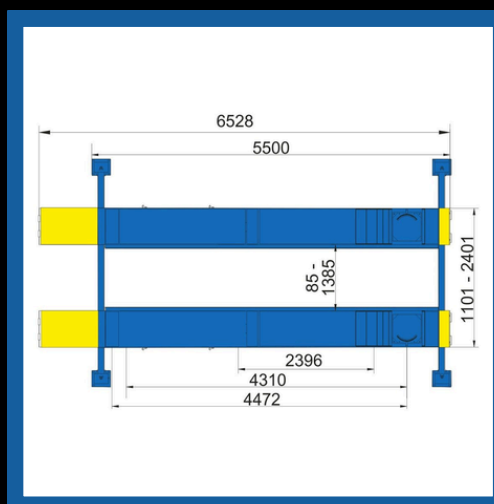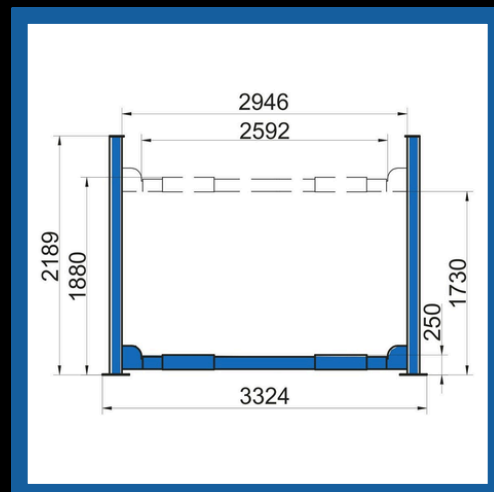

AKCESORIA DODATKOWE

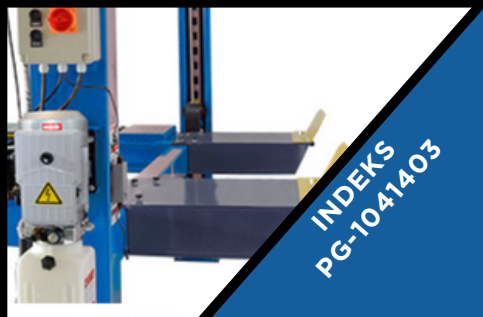

**PRZEDŁUŻENIE NAJAZDU
O 610 MM**





**ZASŁEPKI (MASKOWNICE)
ZAGŁĘBIEN OBROTNIC**



**ZESTAW OBROTNIC -
2 SZTUKI**



OPAKOWANIE:
L=560 CM
W=60 CM
H=125 CM
WAGA:
1544 KG

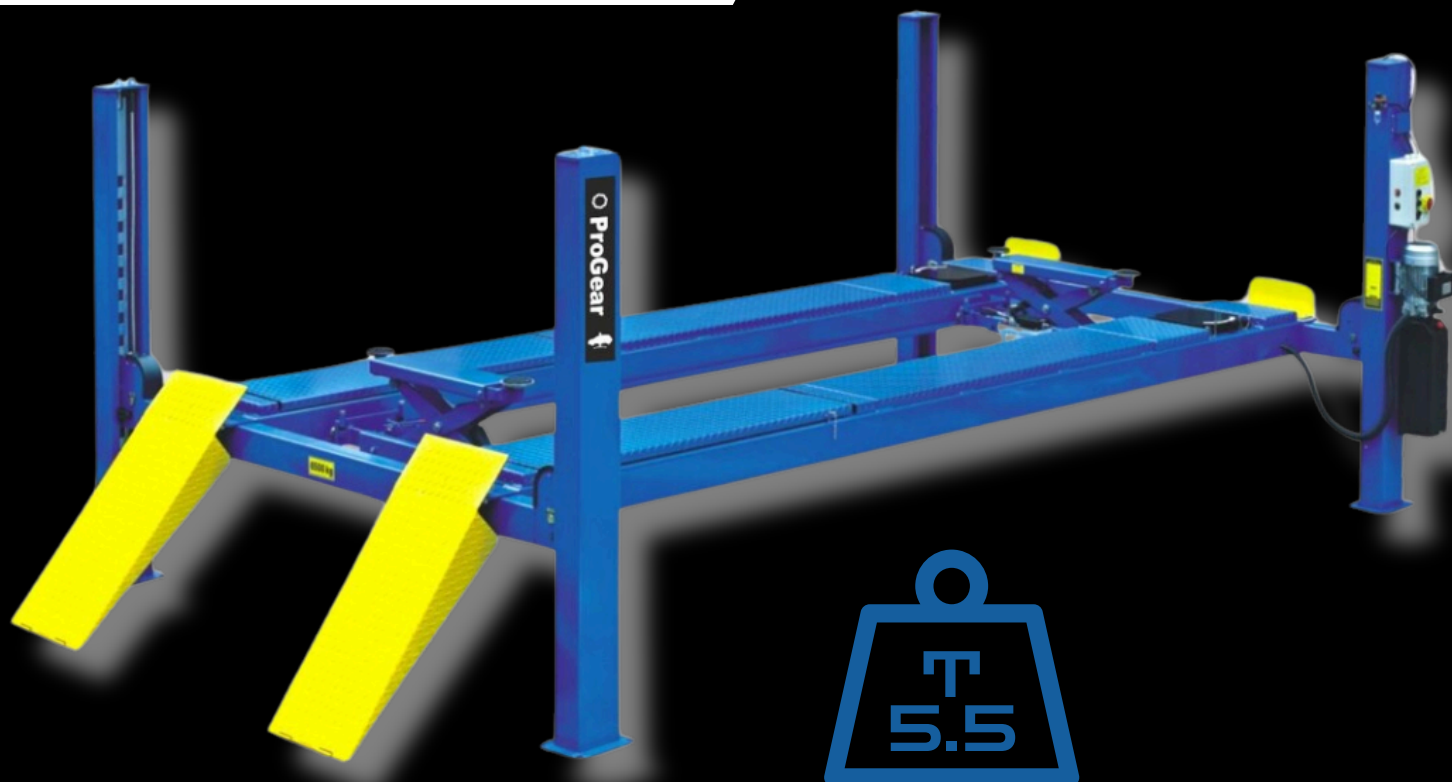

do geometrii

**PODNOŚNIK
4-KOLUMNOWY**

L455.51A



**PŁYTY LUZUJĄCE
DLA OSI
TYLNEJ**




**REGULOWANE
POŁOŻENIE
OBROTNIC**



**PANEL
STEROWANIA
24V**



ZALETY

- ◆ DŁUGOŚĆ PLATFORM 5100 MM
- ◆ WBUDOWANE ZAGŁĘBIENIA NA OBROTNICE Z POKRYWAMI
- ◆ WBUDOWANE PŁYTY LUZUJĄCE DLA KÓŁ TYLNYCH
- ◆ AUTOMATYCZNA BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA
- ◆ REGULOWANY ROZSTAW PLATFORM

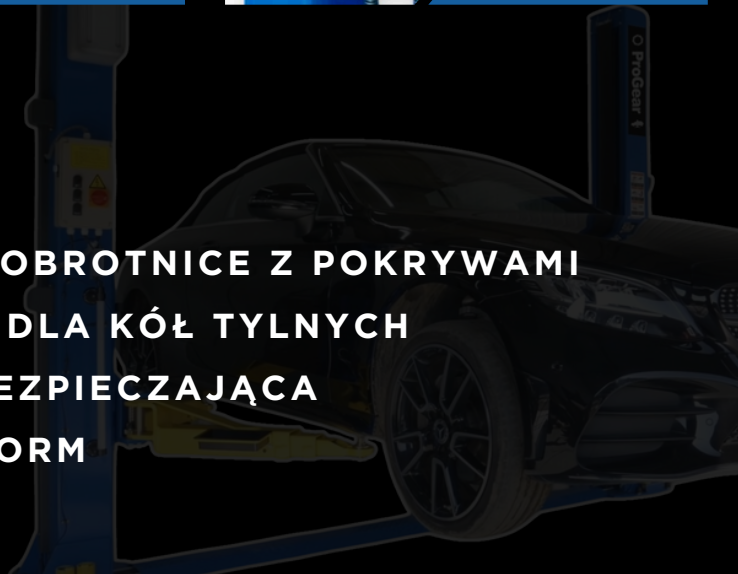


DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	5500 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1850 MM
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	2185 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM	5100 MM
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI	2852 MM
ROZSTAW PLATFORM	1000 - 1300 MM
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	6012 MM
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	AUTOMATYCZNA ELEKTRO- PNEUMATYCZNA

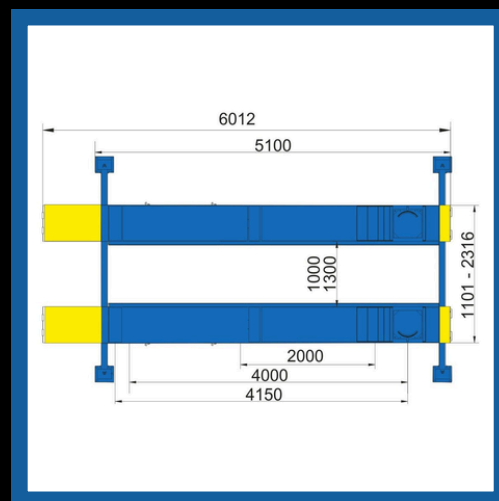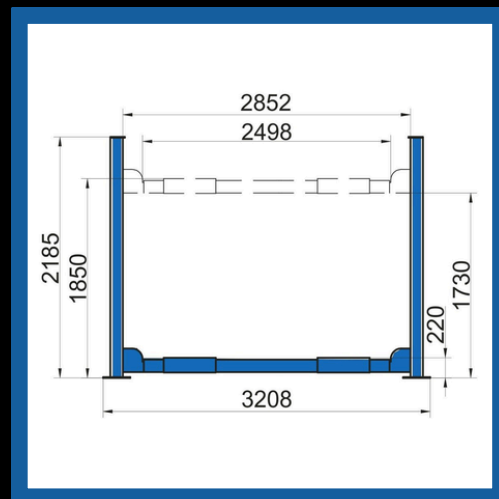

AKCESORIA DODATKOWE

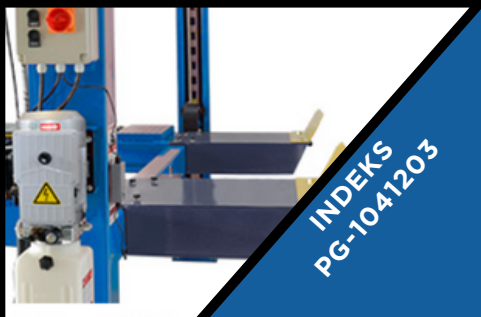

**PRZEDŁUŻENIE NAJAZDU
O 660 MM**



**ZASŁEPKI (MASKOWNICE)
ZAGŁĘBIEN OBROTNIC**



**ZESTAW OBROTNIC -
2 SZTUKI**



OPAKOWANIE:
L=520 CM
W=60 CM
H=125 CM
WAGA:
1334 KG



PODNOŚNIK 4-KOLUMNOWY


L410AWX



PŁYTY LUZUJĄCE
DLA OSI
TYLNEJ



PODPROGOWY
PODNOŚNIK
3,5 T

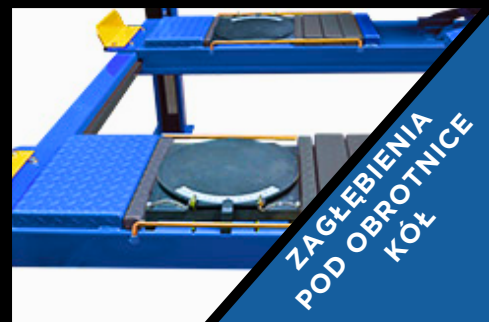



ZAGŁĘBIENIA
POD OBROTNICE
KÓŁ

ZALETY


- ◆ DŁUGOŚĆ PLATFORM 4998 MM
- ◆ WBUDOWANE ZAGŁĘBIENIA NA OBROTNICE Z POKRYWAMI
- ◆ WBUDOWANE PŁYTY LUZUJĄCE DLA KÓŁ TYLNYCH
- ◆ WBUDOWANY PODNOŚNIK PODPROGOWY
- ◆ AUTOMATYCZNA PODWÓJNA BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA

DANE TECHNICZNE

UDŹWIG (podnośnik podprogowy)	4500 KG (3500 kg)
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1915 MM
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	2185 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM	4998 MM
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI	3000 MM
ROZSTAW PLATFORM	1063 MM
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	5910 MM
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	AUTOMATYCZNA ELEKTRO- PNEUMATYCZNA

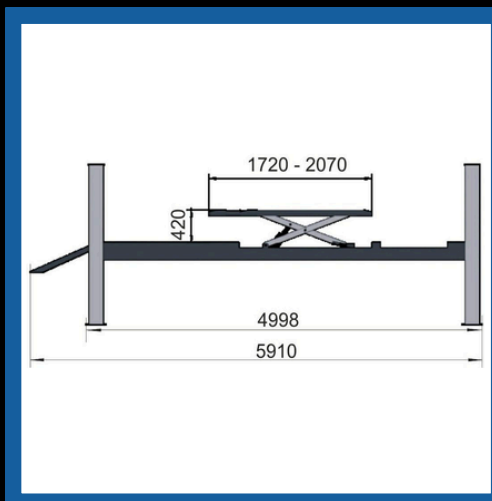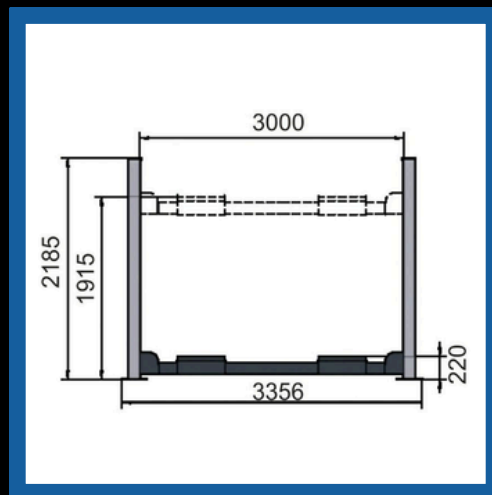

AKCESORIA DODATKOWE

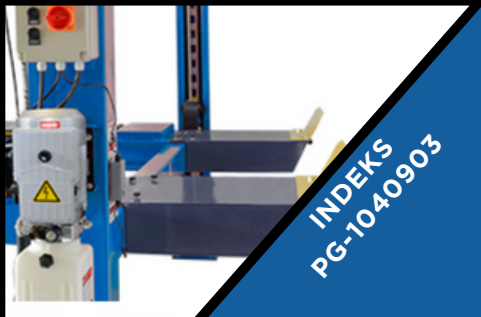

**INDEKS
PG-1040903**

**PRZEDŁUŻENIE NAJAZDU
O 660 MM**



**INDEKS
PG-40905**

**ZAŚLEPKI (MASKOWNICE)
ZAGŁĘBIŃ OBROTNIC**



**INDEKS
PG-40101**

**ZESTAW OBROTNIC -
2 SZTUKI**



OPAKOWANIE:
L=510 CM
W=60 CM
H=125 CM
WAGA:
1728 KG




PODNOŚNIK NOŻYCOWY **SL550A.51.LT**



PŁYTY LUZUJĄCE
DLA OSI
TYLNEJ



PODPROGOWY
PODNOŚNIK
4 T

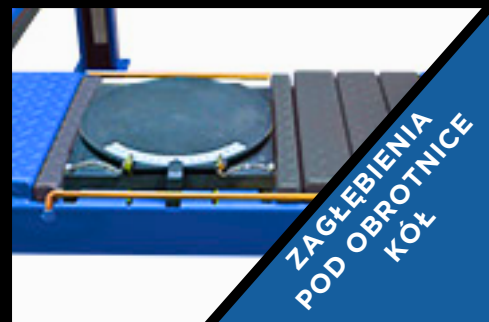

ZAGŁĘBIENIA
POD OBROTNICE
KÓŁ

ZALETY

- ◆ DŁUGOŚĆ PLATFORM 4991 MM
- ◆ WBUDOWANE ZAGŁĘBIENIA NA OBROTNICE Z POKRYWAMI
- ◆ WBUDOWANE PŁYTY LUZUJĄCE DLA KÓŁ TYLNYCH
- ◆ WBUDOWANY PODNOŚNIK PODPROGOWY
- ◆ AUTOMATYCZNA PODWÓJNA BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA


DANE TECHNICZNE

UDŹWIG (podnośnik podprogowy)	5500 KG (4000 kg)
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1870 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	320 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM	4991 MM
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	2190 MM
ROZSTAW PLATFORM	940 MM
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA Z NAJAZDAMI	6527 MM
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	AUTOMATYCZNA PNEUMATYCZNO- HYDRAULICZNA


AKCESORIA DODATKOWE



**ZAŚLEPKI (MASKOWNICE)
ZAGŁĘBIEN OBROTNIC**

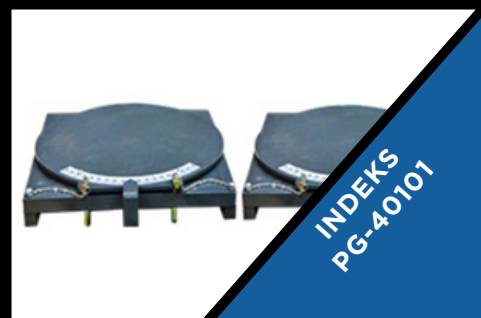

**ZESTAW OBROTNIC -
2 SZTUKI**

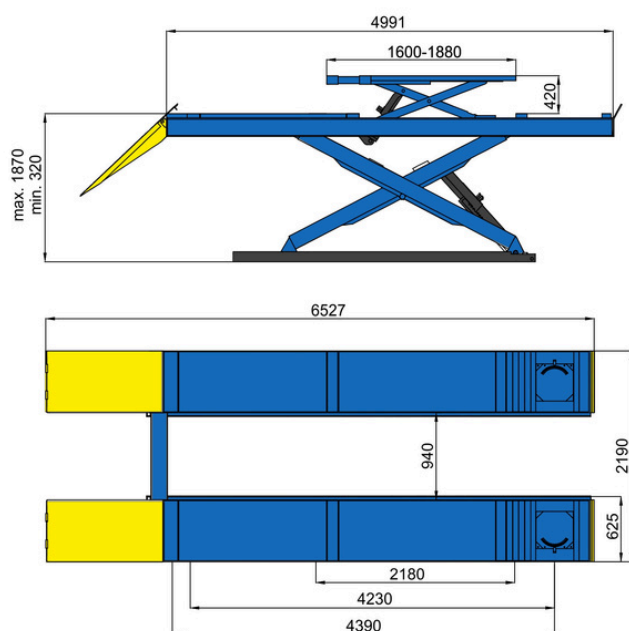


OPAKOWANIE:
L=530 CM
W=77 CM
H=160 CM

WAGA:
2588 KG



PODNOŚNIK NOŻYCOWY **SL400A.48.LT**

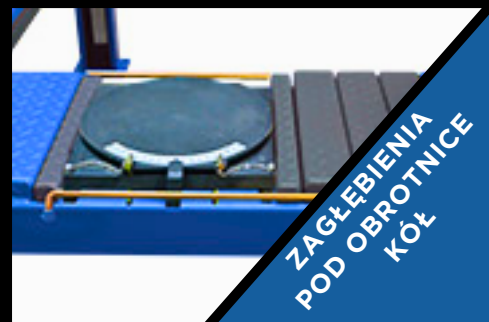

ZALETY

- ◆ DŁUGOŚĆ PLATFORM 4800 MM
- ◆ WBUDOWANE ZAGŁĘBIENIA NA OBROTNICE Z POKRYWAMI
- ◆ WBUDOWANE PŁYTY LUZUJĄCE DLA KÓŁ TYLNYCH
- ◆ WBUDOWANY PODNOŚNIK PODPROGOWY
- ◆ AUTOMATYCZNA PODWÓJNA BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA


DANE TECHNICZNE

UDŹWIG (podnośnik podprogowy)	4000 KG (4000 kg)
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1870 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	300 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM	4800 MM
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	2190 MM
ROZSTAW PLATFORM	940 MM
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA Z NAJAZDAMI	6336 MM
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	AUTOMATYCZNA PNEUMATYCZNO- HYDRAULICZNA


AKCESORIA DODATKOWE



**ZAŚLEPKI (MASKOWNICE)
ZAGŁĘBIEN OBROTNIC**

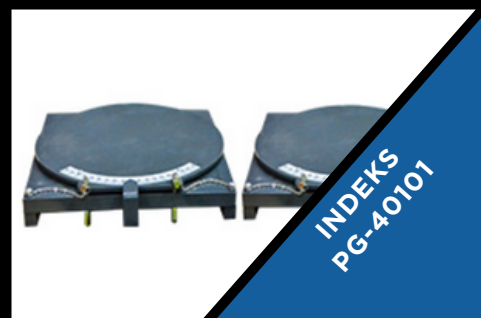

**ZESTAW OBROTNIC -
2 SZTUKI**

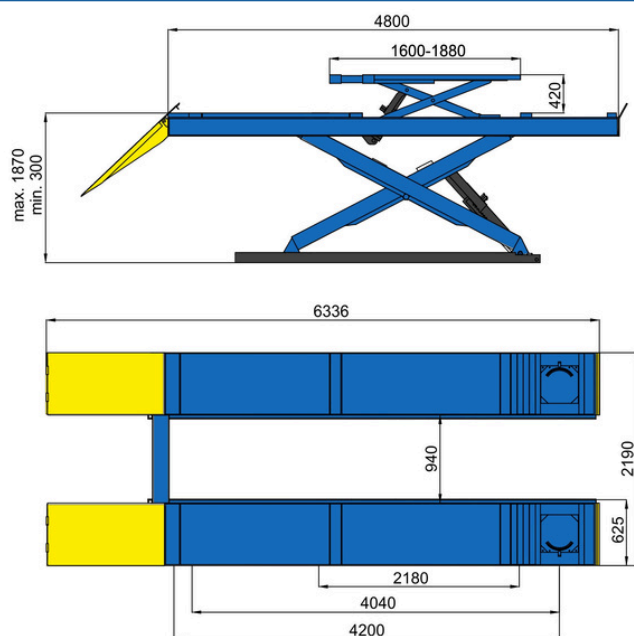

OPAKOWANIE:
L=500 CM
W=77 CM
H=160 CM

WAGA:
2500 KG



PODNOŚNIK NOŻYCOWY

ML35D



ROZKŁADANE
NAJAZDY



AUTOMATYCZNA
BLOKADA



INTUITYJNY
PANEL
KONTROLNY



ZALETY

- ◆ ROZKŁADANE NAJAZDY Z FUNKCJĄ PODPARCIA
- ◆ AUTOMATYCZNA BLOKADA ELEKTRO-MAGNETYCZNA
- ◆ WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 1000 MM
- ◆ WYSOKOŚĆ MINIMALNA 110 MM




DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	3500 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1000 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	110 MM
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1760 MM
ROZSTAW PLATFORM	700 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM (Z ROZŁOŻONYMI NAJAZDAMI)	2040 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM (ZE ZŁOŻONYMI NAJAZDAMI)	1400 MM
ZASILANIE	230V 1PH
WAGA	600 KG

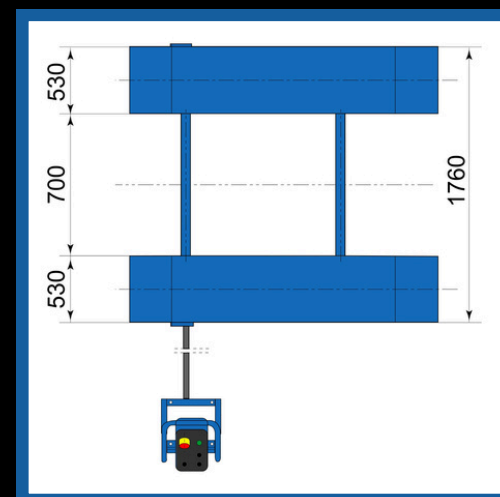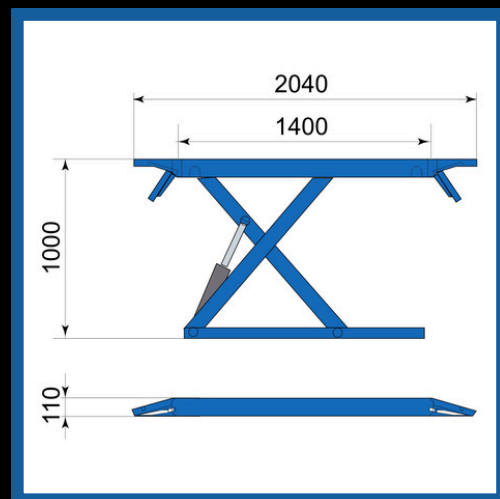

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

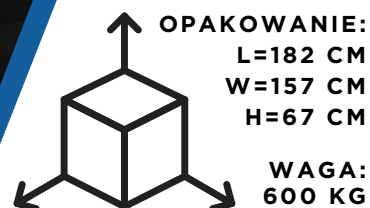



PODNOŚNIK
NOŻYCOWY

SL40.1



WYSUWANE
PODPORY
PRZÓD
TYŁ



KOMPLET 4 GUM
70 MM



INTUICYJNY
PANEL
KONTROLNY



ZALETY

- ◆ WYSUWANE PODPORY Z PRZODU I Z TYŁU PLATFORMY
- ◆ AUTOMATYCZNA BLOKADA MECHANICZNA (PNEUMATYCZNA)
- ◆ WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 1880 MM
- ◆ WYSOKOŚĆ MINIMALNA 350 MM



DANE TECHNICZNE


UDŹWIG	4000 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1880 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	350 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1900 MM
ROZSTAW PLATFORM	750 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM (Z WYSUNIĘTYMI PODPORAMI)	2054 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM (Z WSUNIĘTYMI PODPORAMI)	1654 MM
ZASILANIE	400 V 3PH 2,2 KW
WAGA	863 KG

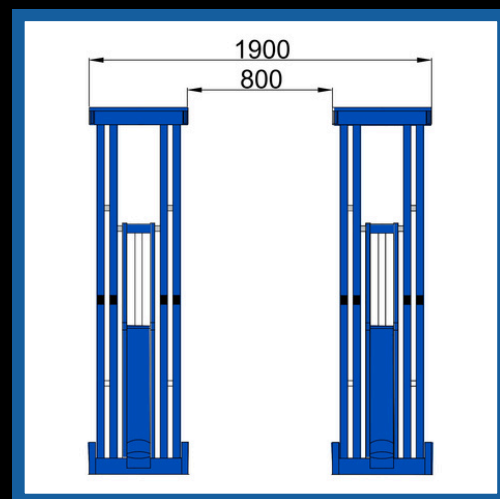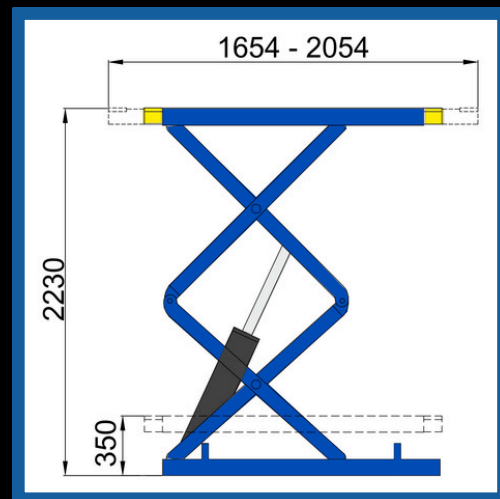

AKCESORIA DODATKOWE



**BELEKA POPRZECZNE
DO POJAZDÓW SUV
ORAZ NA KONSTRUKCJI
RAMOWEJ**

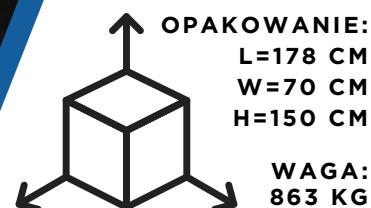



PODNOŚNIK NOŻYCOWY

SL30



ROZKŁADANE
NAJAZDY



KOMPLET 8 GUM
38 MM
&
70 MM



INTUICYJNY
PANEL
KONTROLNY



ZALETY

- ◆ ROZKŁADANE NAJAZDY Z FUNKCJĄ PODPARCIA
- ◆ HYDRAULICZNE ZABEZPIECZENIE PRZED OPADNIĘCIEM
- ◆ WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 2000 MM
- ◆ WYSOKOŚĆ MINIMALNA 115 MM



DANE TECHNICZNE


UDŹWIG	3000 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	2000 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	115 MM
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1950 MM
ROZSTAW PLATFORM	750 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM (Z ROZŁOŻONYMI NAJAZDAMI)	2034 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM (ZE ZŁOŻONYMI NAJAZDAMI)	1464 MM
ZASILANIE	400 V 3PH 2,2 KW
WAGA	861 KG

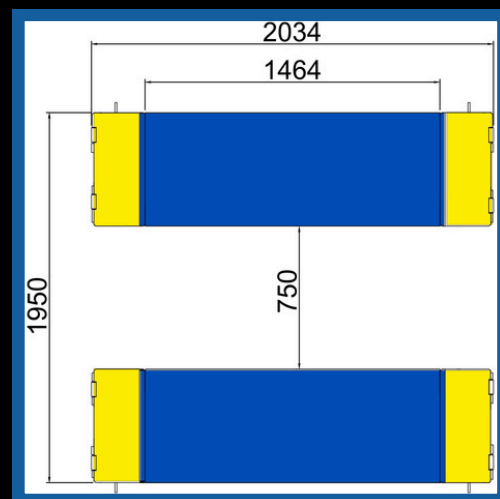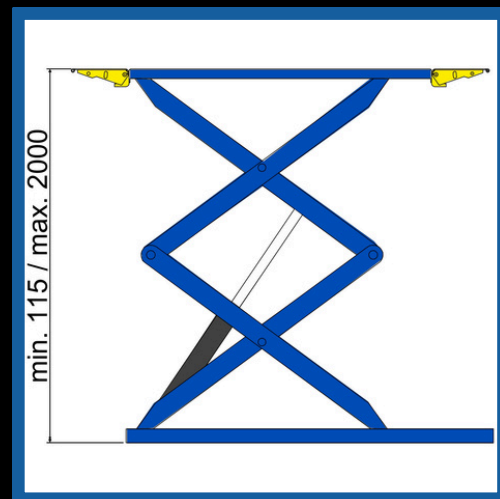

AKCESORIA DODATKOWE



BELEKA POPRZECZNE
DO POJAZDÓW SUV
ORAZ NA KONSTRUKCJI
RAMOWEJ

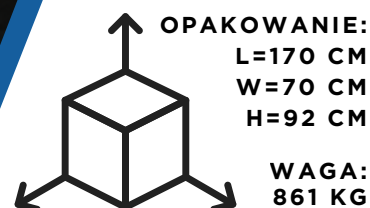



PODNOŚNIK MOTOCYKLOWY

MC600



UCHWYT
NA KOŁO
PRZEDNIE




MANUALNA
BLOKADA



INTUICYJNY
PANEL
KONTROLNY

ZALETY


- ◆ NAPĘD ELEKTRO-HYDRAULICZNY
- ◆ WYJMOWANY PANEL POD KOŁEM TYLNYM
- ◆ REGULOWANY UCHWYT KOŁA PRZEDNIEGO
- ◆ MANUALNA BLOKADA MECHANICZNA

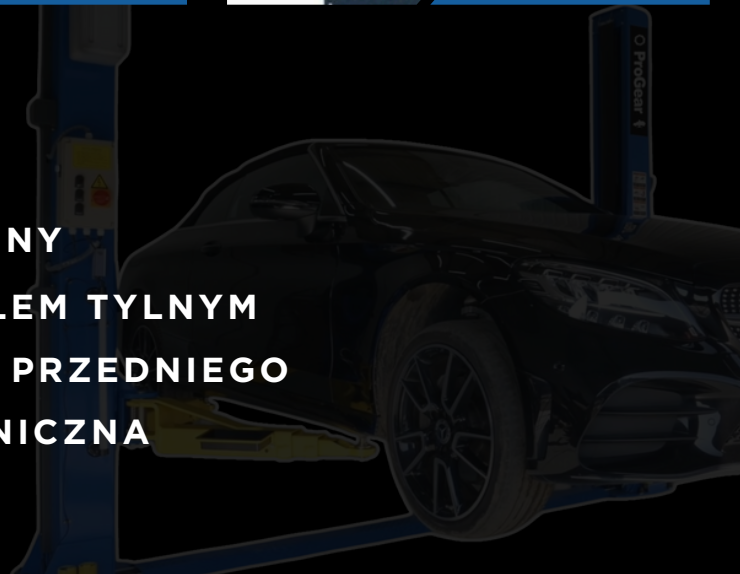

DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	600 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1090 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	155 MM
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	750 MM
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (Z NAJAZDEM)	2700 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORMY (BEZ NAJAZDU)	2250 MM
ZASILANIE	230V 1PH
WAGA	206 KG


AKCESORIA DODATKOWE

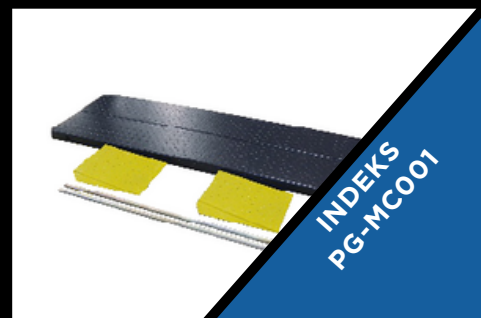

ZESTAW POSZERZAJĄCY
O 600 MM



PRZEDŁUŻENIE NAJAZDU
O 400 MM

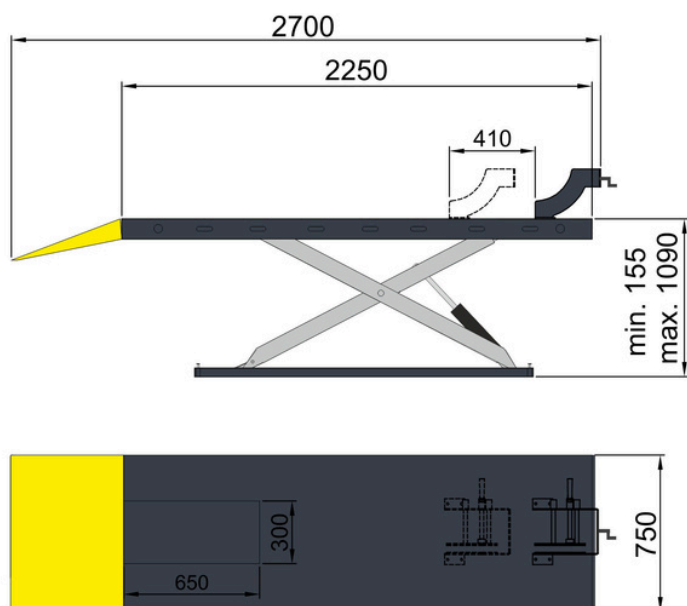


OPAKOWANIE:
L=230 CM
W=77 CM
H=120 CM

WAGA:
260 KG




**LETNIA
AKTUALIZACJA**

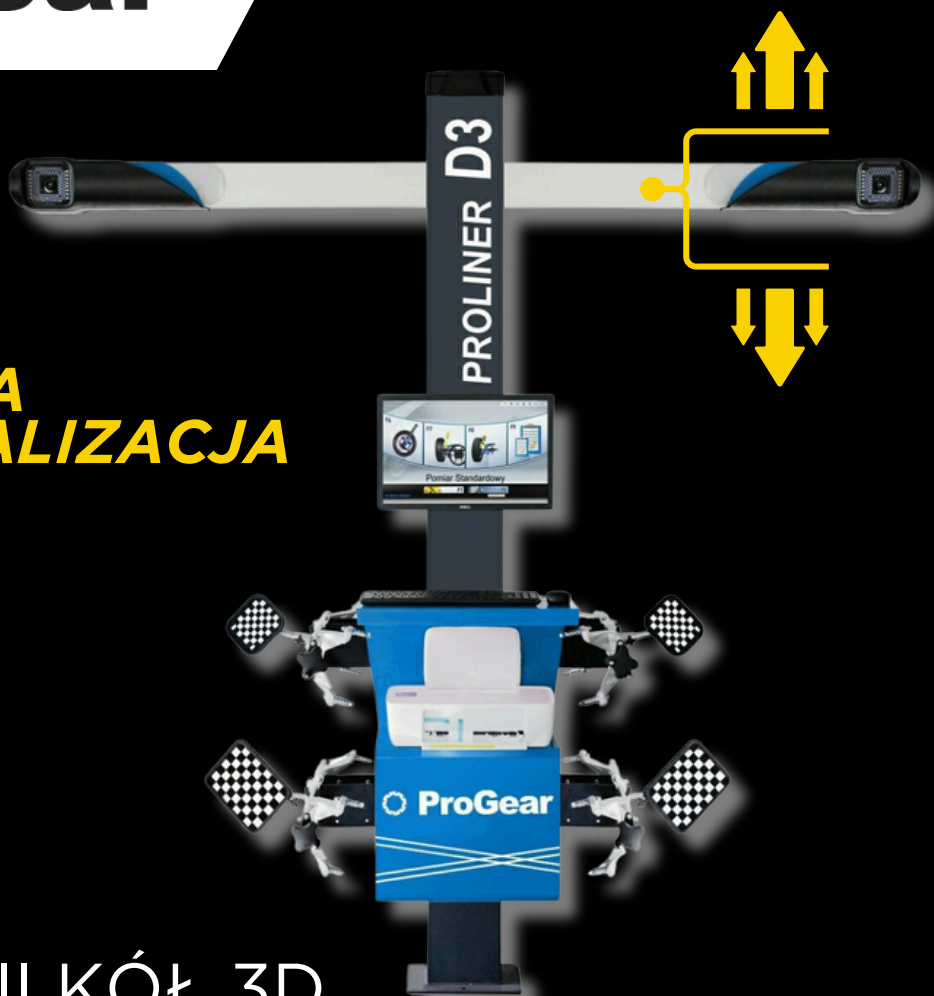

URZADZENIE
DO GEOMETRII KÓŁ 3D

PROLINER D3

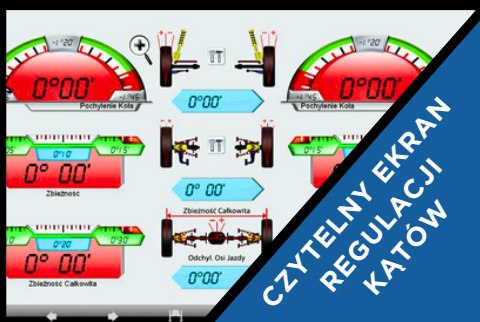

ZALETY

- ◆ ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI KAMER
- ◆ WYTRZYMAŁE TARGETY MINI
- ◆ NA KANAŁ I NA PODNOŚNIK DIAGNOSTYCZNY
- ◆ INTUICYJNY INTERFEJS Z PODPÓWIEDZMI OBSŁUGI

PARAMETRY MIERZONE



	DOKŁADNOŚĆ	ZAKRES
ZBIEŻNOŚĆ CAŁKOWITA	$\pm 4'$	$\pm 50^\circ$
ZBIEŻNOŚĆ POŁÓWKOWA	$\pm 2'$	$\pm 25^\circ$
KĄT POCHYLENIA KOŁA	$\pm 1'$	$\pm 15^\circ$
PRZESUNIĘCIE KÓŁ	$\pm 4'$	$\pm 9^\circ$
ŚLADOWOŚĆ KÓŁ	± 2 MM	± 100 MM
GEOMETRYCZNA OŚ JAZDY	$\pm 2'$	$\pm 9^\circ$
POCHYLENIE OSI ZWROTNICY	$\pm 4'$	$\pm 22^\circ$
WYPRZEDZENIE OSI ZWROTNICY	$\pm 4'$	$\pm 22^\circ$
ROZSTAW KÓŁ	± 1 MM	1,2 - 2,1 M
ROZSTAW OSI	± 1 MM	1,8 - 4,5 M
ŚREDNICA KOŁA	± 1 MM	250 - 800 MM

W STANDARDZIE Z:

- Obrotnice kół
- Blokada kierownicy
- Blokada hamulca
- Klin pod koło
- Komputer, Monitor, Drukarka

DANE TECHNICZNE

ODLEGŁOŚĆ OD OBROTNIC	1800 - 3000 MM
WYMIARY KOLUMNY	2700 MM
WYSOKOŚĆ PRACY KAMER	1030 - 2250 MM
ROZSTAW KAMER	2260 MM
ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI KAMER	TAK
UCHWYTY KÓŁ	13" - 25"

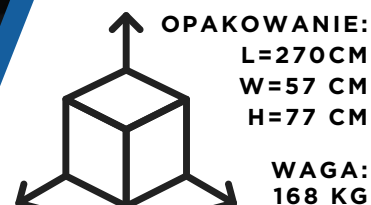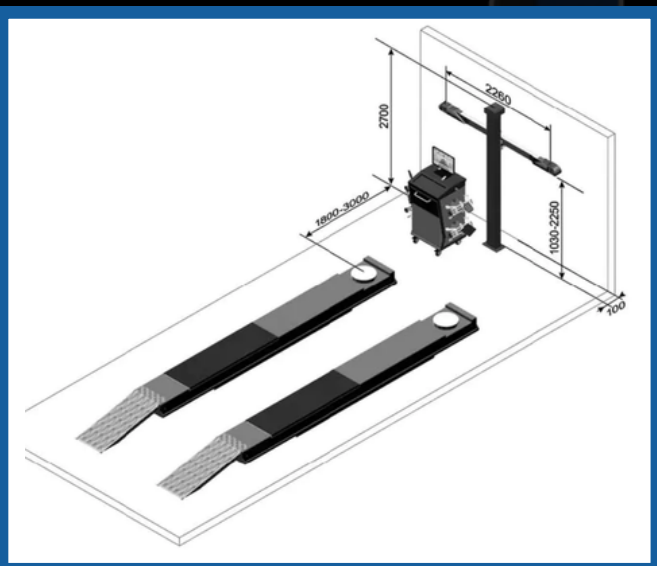



MONTAŻOWNICA DO OPON

DURA HD26



UCHWYT
14" - 26"



HYDRAULIKA
MADE IN UE



MANUALNA
OBSŁUGA
GŁOWICY

ZALETY

- ◆ HYDRAULICZNE PODNOSZENIE KOŁA
- ◆ ELEKTRYCZNIE OBRACANE WRZECIONO
- ◆ MANUALNE PODNOSZENIE RAMIENIA ROBOCZEGO
- ◆ MANUALNY OBRÓT GŁOWICY ROBOCZEJ


DANE TECHNICZNE

ROZMIAR FELGI	14" - 26"
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	8 RPM
MAKS. ŚRENICA KOŁA	1600 MM
MAKS. SZEROKOŚĆ KOŁA	780 MM
MAKS. WAGA KOŁA	500 KG
MAKS. MOMENT OBR.	6457 NM
WAGA MASZyny	517 KG
WYMIARY	250X200 CM
ZASILANIE	400 V 3 PH

AKCESORIA DODATKOWE




NAKŁADKI OCHRONNE
NA SZCZĘKI
DO FELG ALU

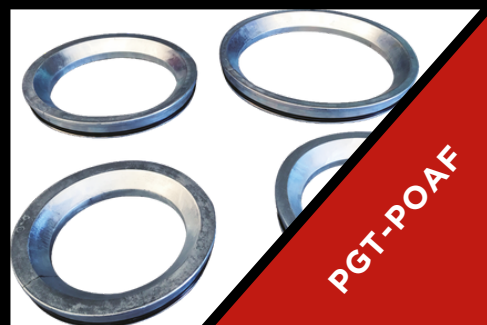

KOMPLET PIERŚCIENI
OCHRONNYCH DO
FELG ALU
17,5" / 19,5" / 22,5"

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ◆ ŁYŻKA DO OPON DŁUGA
- ◆ ŁYŻKA DO OPON KRÓTKA
- ◆ KLAMRA DO MONTAŻU OPON
- ◆ PĘDZEL DO PASTY MONTAŻOWEJ
- ◆ SMAROWNICA DO SWORZNI
- ◆ LEJEK DO OLEJU




WYMIARY
OPAKOWANIA:
L=203 CM
W=158 CM
H=100 CM
WAGA:
633 KG

MONTAŻOWNICA DO OPON



DURA HD56.XL

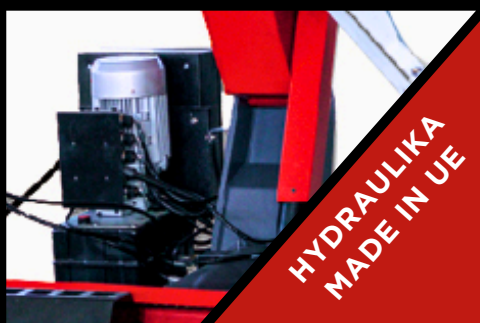

ZALETY

- ◆ HYDRAULICZNE PODNOSZENIE KOŁA I PRZESUW GŁOWICY
- ◆ ELEKTRYCZNIE OBRACANE WRZECIONO
- ◆ AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE RAMIENIA ROBOCZEGO
- ◆ AUTOMATYCZNY OBRÓT GŁOWICY ROBOCZEJ


DANE TECHNICZNE

ROZMIAR FELGI	14" - 56"
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	2 BIEGI
MAKS. ŚRENICA KOŁA	2500 MM
MAKS. SZEROKOŚĆ KOŁA	1200 MM
MAKS. WAGA KOŁA	2000 KG
WAGA MASZYNY	1175 KG
WYMIARY	231X210 CM
ZASILANIE	400 V 3 PH

AKCESORIA DODATKOWE




NAKŁADKI OCHRONNE
NA SZCZĘKI
DO FELG ALU

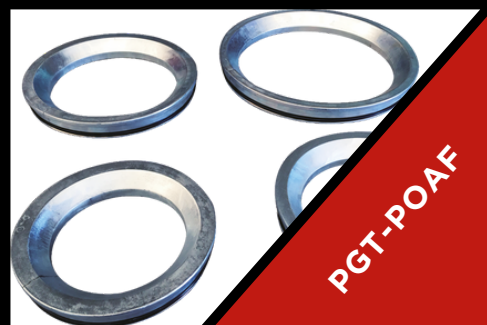

KOMPLET PIERŚCIENI
OCHRONNYCH DO
FELG ALU
17,5" / 19,5" / 22,5"

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ◆> ŁYŻKA DO OPON DŁUGA
- ◆> ŁYŻKA DO OPON KRÓTKA
- ◆> PRZEDŁUŻKI SZCZĘK 46"-56"
- ◆> KLAMRA DO MONTAŻU OPON
- ◆> PĘDZEL DO PASTY MONTAŻOWEJ
- ◆> SMAROWNICA DO SWORZNI
- ◆> LEJEK DO OLEJU



WYMIARY
OPAKOWANIA:
L=231 CM
W=210 CM
H=110 CM
WAGA:
1410 KG



WYWAŻARKA CIĘŻAROWA

WB310

PODNOŚNIK
KOŁA

WB310

UCHWYT
HEAVY DUTY

INTUICYJNY
PANEL

ZALETY

- ◆ BOGATY ZESTAW AKCESORIÓW STANDARDOWYCH
- ◆ PNEUMATYCZNY PODNOŚNIK KOŁA
- ◆ UCHWYT "GWIAZDA" DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH
- ◆ DO KÓŁ 10 - 24"

DANE TECHNICZNE


ROZMIAR FELGI	14" - 26"
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	8 RPM
MAKS. ŚRENICA KOŁA	1600 MM
MAKS. SZEROKOŚĆ KOŁA	780 MM
MAKS. WAGA KOŁA	500 KG
MAKS. MOMENT OBR.	6457 NM
WAGA MASZyny	517 KG
WYMIARY	250X200 CM
ZASILANIE	400 V 3 PH

AKCESORIA STANDARDOWE



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ◆ UCHWYT DO KÓŁ TYPU "GWIAZDA"
- ◆ DUŻY ZESTAW STOŻKÓW DO KÓŁ
- ◆ NAKRĘTKA DOCISKOWA
- ◆ CYRKIEL POMIAROWY DO FELG
- ◆ PNEUMATYCZNY PODNOŚNIK KOŁA



WYMIARY
OPAKOWANIA:
L=126 CM
W=96 CM
H=113 CM
WAGA:
330 KG

DYSTRYBUTOR

ANWA-TECH SP. Z O.O.

3 maja 89, 05-071 SULEJÓWEK
www.anwa-tech.pl
+48 22 783 41 61
